



Roteador Wi-Fi
N 300 Mbps

RF 301K

300
Mbps

VELOCIDADE

IPv6

COMPATÍVEL

5
ANOS


GARANTIA



MODO
REPETIDOR
DE SINAL



4 PORTAS

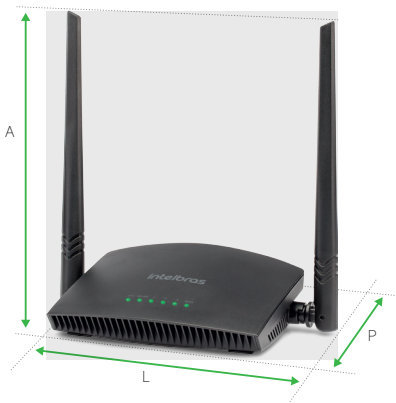

L	A	P
172 mm	175 mm	100 mm



O roteador Wi-Fi RF 301K fornece uma solução completa para redes domésticas. Com ele é possível compartilhar o acesso à internet com diversos dispositivos em uma rede sem fio. Sua instalação e gerenciamento podem ser feitos através da interface web, de forma rápida e fácil.

Características

- » Fácil de instalar: em apenas 3 passos e instruções em português
- » Sinal Wi-Fi com mais alcance
- » 4 em 1: Roteador, Repetidor wireless, Cliente wireless e Ponto de acesso
- » 3 portas LAN para conectar dispositivos com fio
- » Design simples e discreto

Especificações técnicas

Hardware	Antenas	2 antenas fixas de 5 dBi
Parâmetros wireless	Padrões	IEEE 802.11b/g/n
	Modo do rádio	MiMo
	Modo de operação	Roteador AP / Repetidor wireless / Cliente wireless
	Frequência de operação	2,4 GHz
	Largura de banda	20, 40 MHz
	Taxa de transmissão	até 300 Mbps
	Canais de operação	1-13 (Brasil)
	Potência máxima (EIRP)	100 mW (20 dBm)
Parâmetros wireless	Segurança	WEP e WPA-WPA2/PSK
	SYS	Ligado: roteador inicializando Piscando: operação normal
	WLAN	Ligado: a rede Wi-Fi está ativada, mas não há tráfego de dados. Desligado: a rede Wi-Fi está desativada. Piscando: a rede Wi-Fi está ativada e há tráfego de dados.
	LAN 1/2/3	Ligado: há um dispositivo conectado à porta correspondente, sem tráfego de dados. Desligado: não há dispositivo conectado à porta correspondente. Piscando: há um dispositivo conectado à porta correspondente, com tráfego de dados.
	WAN	Ligado: há um dispositivo conectado à porta correspondente, sem tráfego de dados. Desligado: não há dispositivo conectado à porta correspondente. Piscando: há um dispositivo conectado à porta correspondente, com tráfego de dados.
Fonte de alimentação	Entrada	100-240 V a 50/60 Hz
	Saída	9 Vdc / 0,6 A
	Potência de consumo máxima	5,4 W
Dimensões (L x A x P)	126 x 170 x 97 mm	
Peso	0,37 kg	