

APP TUTORIAL



INICIANDO A SUA CONFIGURAÇÃO:


1-CRIANDO UMA CONTA




1.1- Deverá ser criado uma conta de usuário do **APP** para gerenciar as centrais. Se já possui uma conta é só clicar em **“QUERO FAZER LOGIN”**.



1.2- Para criar conta basta colocar o nome, um e-mail válido e uma senha de acesso.

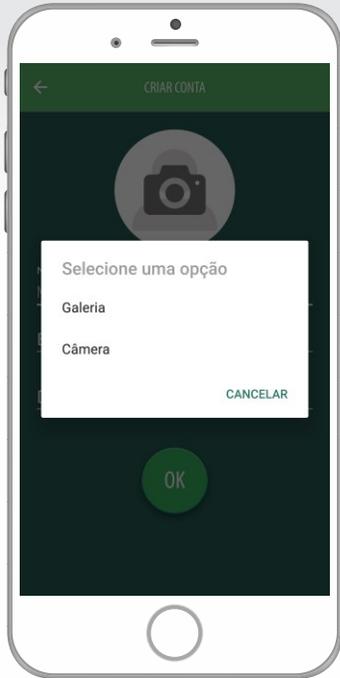

1.3-É possível também selecionar uma foto para a conta, clicando no ícone da câmera.

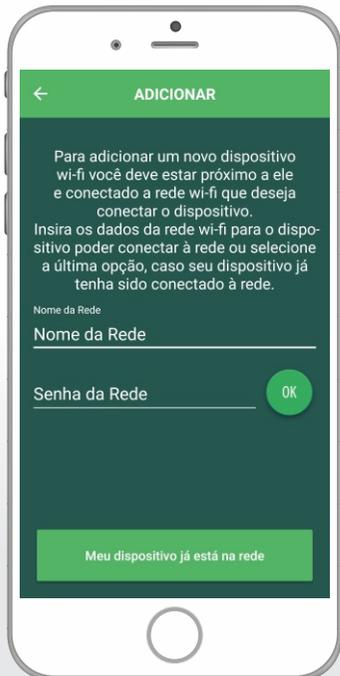

3-CONFIGURANDO O WIFI NA CENTRAL

3.1- Para configurar a rede Wi-Fi na central, é necessário que o smartphone esteja conectado na mesma rede em que a central sera conectada, após isso, digite o nome e senha da rede e clique em OK.



2-FAZENDO O LOGIN

2.1-Para fazer o Login, é só colocar o e-mail cadastrado e a senha.



3.2- Será necessário digitar na central de alarme o comando PROG + 95, para que a central entre no modo configuração da Wi-Fi por 30 segundos, após isso clique em OK.





3.3- Se a configuração for aceita pela central, o APP dará um aviso de confirmação. Clique em OK



3.4- Na sequência estará descrito o Número de Série da central, só precisa dar um OK.
Obs: É necessário esperar a central estar conectada com o servidor, pode verificar isso pelo LED WiFi na tampa da central, quando pronto estará piscando rápido 1 vez a cada 2 segundos.



4- CADASTRANDO UMA CENTRAL JÁ CONECTADA A CENTRAL

4.1- Clique em “ Meu dispositivo já está na rede”




4.2- Digite o número de série, que se encontra em um adesivo logo abaixo da placa da central, com 12 dígitos, e clique em OK.



5- CONFIGURANDO A CENTRAL APÓS A CONFIGURAÇÃO DO WIFI OU CADASTRO DA CENTRAL



5.1- Agora é possível configurar alguns parametros da central. Primeiro, pode dar um nome para a central.

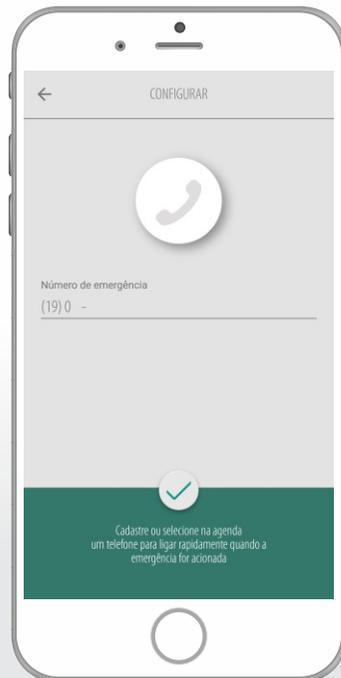

5.3- É possível adicionar um número de telefone para ligar no caso de uma emergência.

Obs.: Quem faz a ligação é o telefone, não a central.

Obs: Pode ser alterado depois.

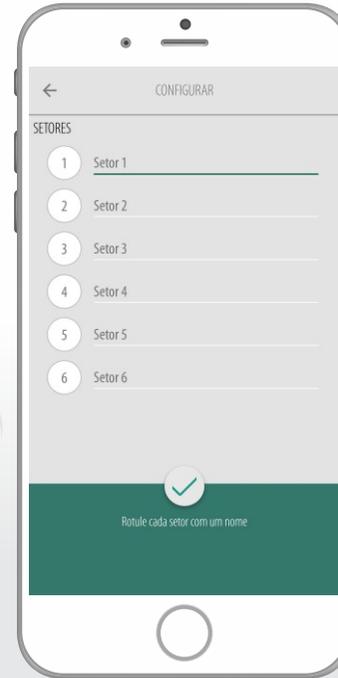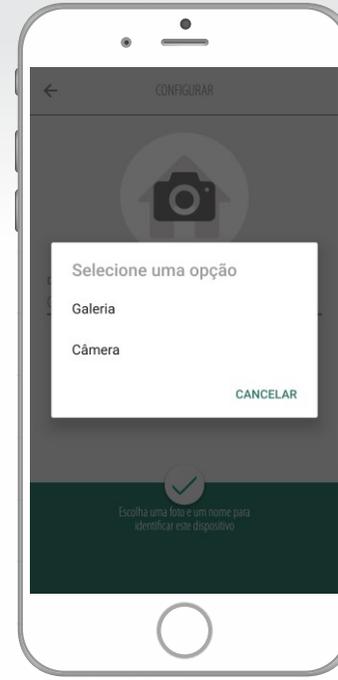


5.2- É possível selecionar uma imagem para a central clicando no ícone da câmera.

5.4- É possível alterar o nome dos setores conforme a área que está sendo monitorada.

Obs: Pode ser alterado depois.



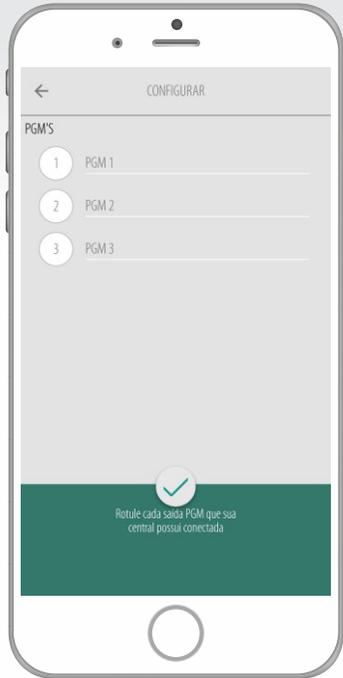


5.5- É possível alterar o nome das saídas PGM's, conforme a utilização.

Obs: Pode ser alterado depois.



5.6- Confirmando a configuração é possível fazer o uso do APP para acionamentos da central.

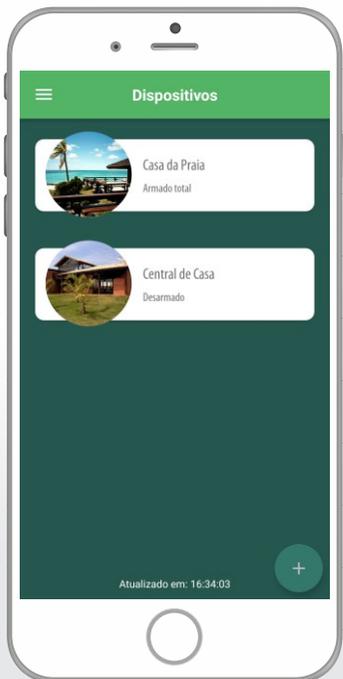

6- UTILIZANDO O APP.

6.1- Caso tenha mais de uma central, deverá selecionar a central que deseja acessar




6.2- Caso só tenha uma central configurada, irá direto para essa página.



7- ARME TOTAL E PARCIAL





7.1- Para arme e desarme total, basta clicar no botão com o cadeado, e ao lado aparecerá a informação do status da central

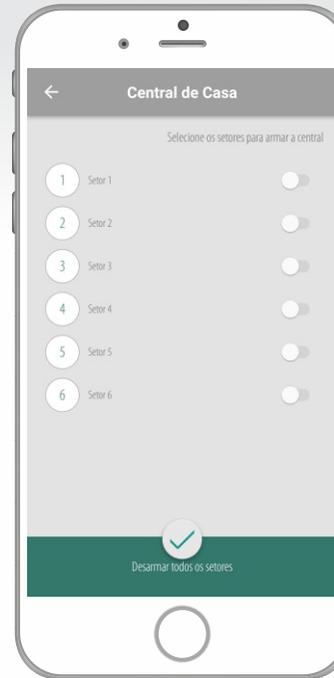

7.2- Para arme parcial, deve clicar no + no canto, então é só selecionar qual os setores deseja armar e confirmar.

8- STATUS DOS SETORES E BYPASS

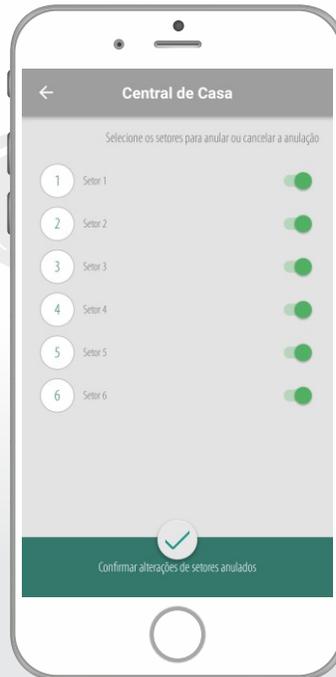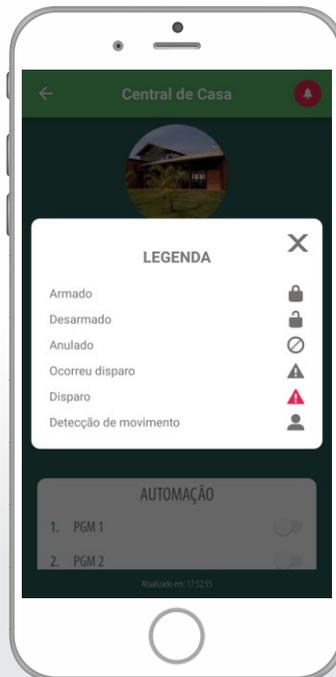

8.1- Rolando a primeira página para o lado, é possível verificar o status dos setores. Ao clicar no centro do card aparece a legenda. Se clicar no +, é possível habilitar ou desabilitar algum setor, selecionando e confirmando.



9- AUTOMAÇÃO



9.1- É possível acionar as 3 PGM's da central, se estiver configurada como pulso, fica acionado pelo tempo configurado e volta ao normal sozinho, se estiver configurada como retenção fica acionada até que seja pressionado novamente.





9.2- Rolando a pagina para o lado é possível acionar a sirene por 20 segundos.

Obs.: Gera um panico, mas sem gerar evento.



9.3- Existe a função de retorno do status da PGM, no caso de ser utilizado para abrir um portão eletrônico, tem como saber se a ação foi efetiva ou não, e qual o estado do portão. Essa configuração é feita na central.

Obs.: O Status atualiza a cada 10 segundos, podendo ocorrer um atraso na informação.

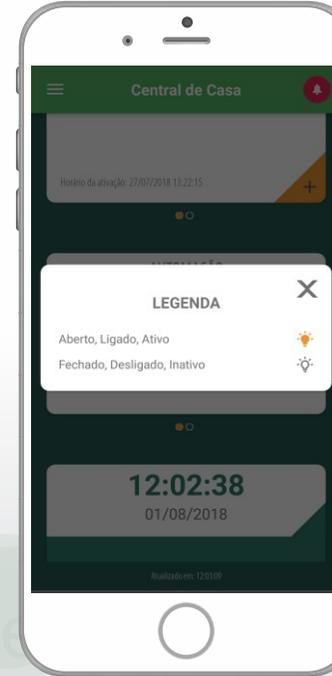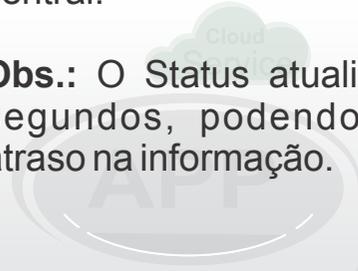

9.4- Clicando no centro da tela de AUTOMAÇÃO, é mostrado a legenda dos símbolos.


Obs.: Esses símbolos só aparecem se a configuração estiver ativa.



10-EVENTOS



10.1- Sempre é mostrado o último evento da central com o dia e hora da ocorrência e se rolar a tela para o lado, mostra o penúltimo.

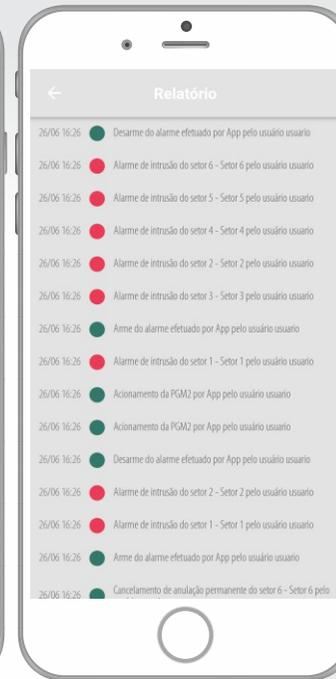

10.2- Na última tela da rolagem tem o relatório completo de eventos, é só clicar no + que a lista é mostrada.



11- CONFIGURAÇÃO DO DISPOSITIVO



11.1- Para alterar foto da central, nome da central, telefone de emergência, adicionar usuários, colocar nome nos setores e PGM's ou excluir a central, deve se clicar em "ALTERAR CONFIGURAÇÕES DO DISPOSITIVO"



11.2- Nessa página é possível alterar a foto, nome da central e adicionar um telefone de emergência, assim como excluir a central do seu usuário.

Para incluir ou excluir usuários é só clicar em "GERIR USUÁRIOS". Para renomear setores e PGM's é só clicar em "ALTERAR SETORES E PGMS".

Abaixo da lixeira está o N° de série da central.







11.3- o entrar na página de **GERIR USUÁRIOS** é mostrado a lista de todos os usuários ativos da central, podendo alterar a permissão de administrador ou excluir usuário. Ao clicar no botão +, irá adicionar um novo usuário.



11.4- Para adicionar um novo usuário para a central deverá colocar um nome e o e-mail que foi cadastrado ao criar a conta de usuário no APP. E pode dar a permissão de administrador a esse usuário. Usuário administrador pode adicionar novos usuários e alterar as configurações da central.

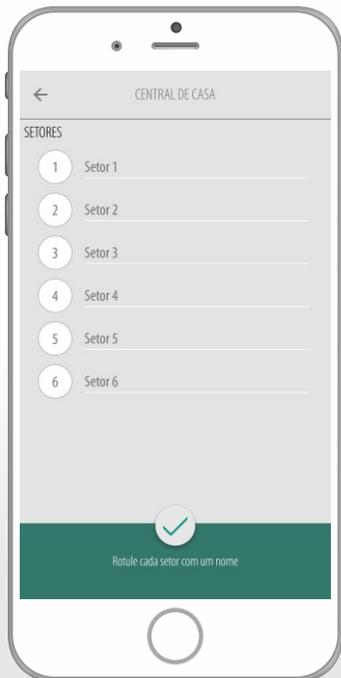

11.5- Na página de **ALTERAR SETORES E PGMS**, a primeira opção é fazer a alteração dos nomes dos setores.

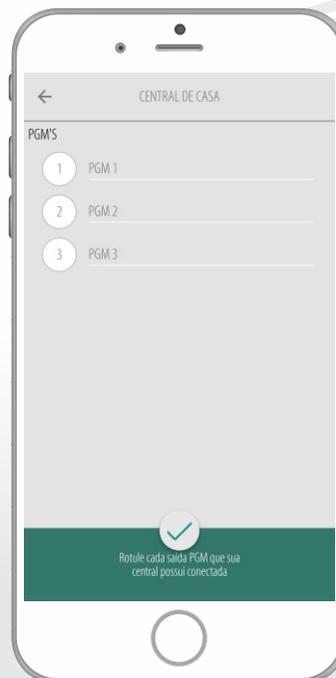

11.6- Após a alteração dos nomes dos setores, é possível alterar os nomes das saídas PGM's, facilitando os acionamentos corretos.



11.7- Para sair das configurações pode confirmar ou não as alterações.



12- BOTÃO EMERGÊNCIA


12.1- Existe um botão de emergência no canto superior direito, Vermelho com um sino no meio.



12.2- Dentro da página Emergência é possível, ligar para o número de emergência, fazer um disparo de pânico silencioso ou audível.

13- CENTRAL EM DISPARO

13.1- Quando ocorre um disparo uma notificação é gerada.

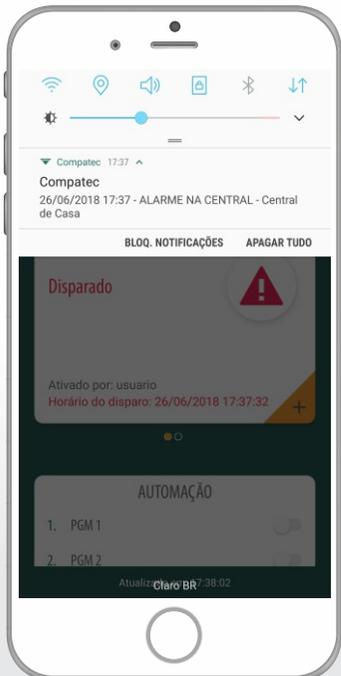


13.2- Se estiver com o APP aberto e um disparo acontecer, o ícone de arme e desarme muda, e a informação de disparado aparece.





13.3- Ao clicar tanto na notificação como no ícone de disparado, entra na tela onde mostra qual setor disparou e a hora do evento. Logo abaixo tem as opções de desativar o alarme, silenciar a sirene, rearmar o alarme, ou ligar para o número de emergência.

Obs.: Quem faz a ligação para o numero de emergência é o telefone, não a central.

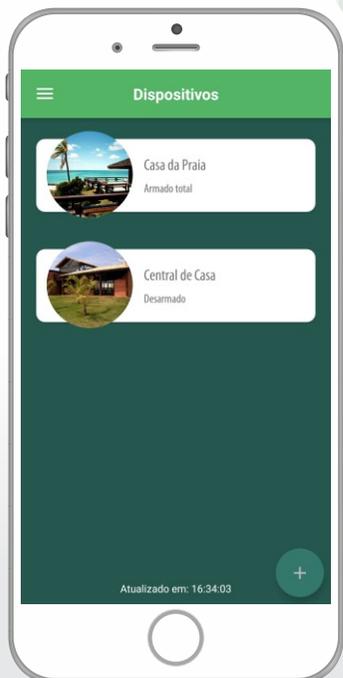


14- DISPOSITIVOS

14.1- Na página dos dispositivos é possível selecionar qual central deseja acessar, adicionar novas centrais, ou alterar Configurações do usuário.




14.2- Clicando no botão + é possível adicionar uma nova central. Após seguir passos dos itens “**CONFIGURANDO WiFINACENTRAL**” ou “**CADASTRAR UMA CENTRAL JÁ CONECTADO NO WiFi**”.




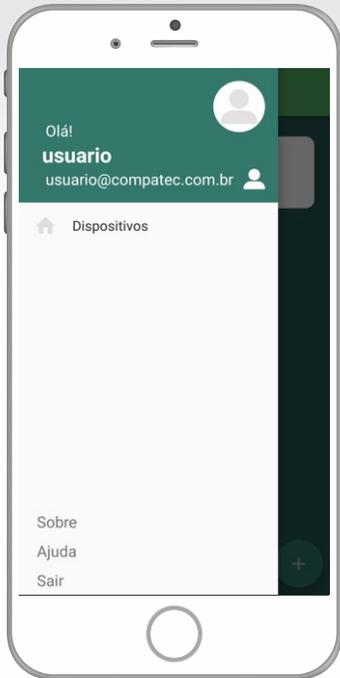

14.3- Clicando no botão do canto superior esquerdo, abre uma aba onde é possível editar a conta de usuário, ver os dispositivos, abrir informações e buscar Ajuda sobre o APP ou sair da conta acessada.

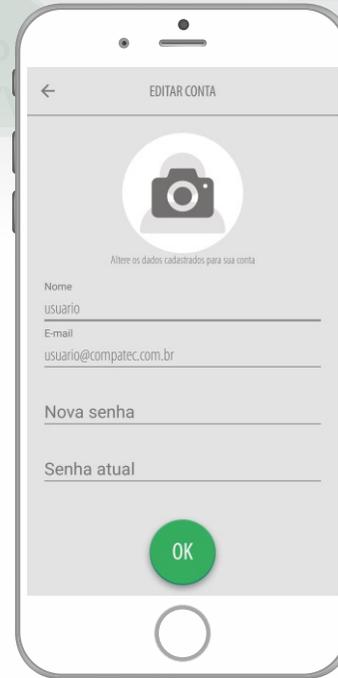

14.4- Ao clicar no boneco ao lado do e-mail irá para a página de editar a conta de usuário, onde é possível alterar todos os parâmetros e também acrescentar uma foto.

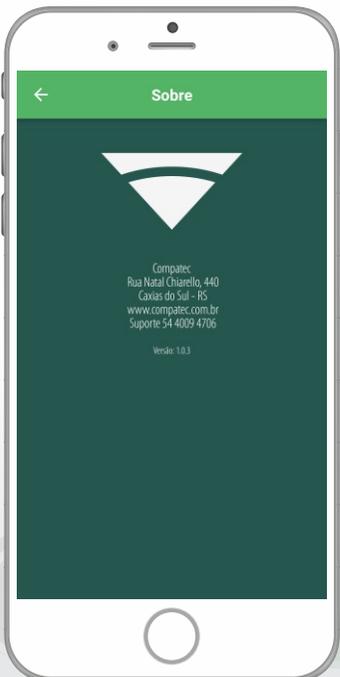

14.5- No menu SOBRE, é mostrado informações sobre a empresa e a versão do aplicativo.



14.6- No menu AJUDA, é possível acessar os manuais da central e do APP, e também pode acessar os vídeos explicativos sobre o APP.





Tecnologia COMPATEC proporcionando rapidez e facilidade para acessar e controlar a segurança do seu patrimônio, de onde você estiver!